



Disposição

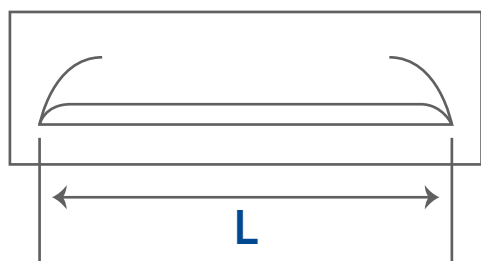

Tipo "CA" - cantos arredondados

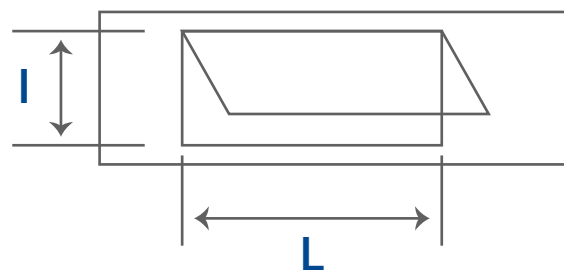

Tipo "CV" - cantos vivos

Tabela

| Dimensões em milímetros | | | Cantos |
|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| L | c | C | CA = arredondados CV = vivos |
| 10 | 15 | 18 | CV |
| *12,7 | 7 | 17,5 | CA |
| *12,7 | 7 | 17,5 | CV |
| *16 | 11 | 21 | CA |
| *17 | 17 | 27 | CA |
| *25,4 | 14 | 32,5 | CA |
| *38 | 15 | 46 | CV |
| 45 | 13 | 52 | CA |
| *105 | AV mínimo 25 | AV mínimo 115 | CA |
| *120 | AV mínimo 25 | AV mínimo 135 | CA |
| 457 | AV mínimo 50 | AV mínimo 490 | CA |

L = Comprimento do rasgo

I = Profundidade do rasgo (refulável)

A = Abertura do rasgo (regulável)

E = Espessura da chapa

c = Distância lateral entre centros

C = Distância logitudinal entre centros